


WOTTLE



WEINPRESSEN

Permanente Dynamik im Know-How



Ausstattung:

- komplette Ausführung in Edelstahl
- Große Füllöffnung
- Intelligente Druck Steuerung (IDS)
- Steuerung mit Touchpanel
- individuelle Pressprogramme mit Menüführung
- Befüllmodus - Intervall-/Dauerdrehen

- geräuscharmer Kompressor
- zusätzlich integriertes Seitenkanalgebläse
- hochglanzpoliert für einfache Reinigung
- voll verschweißter Rahmen
- nach außen gebogene Seitenteile
- serienmäßige Zentralbefüllung

Individuelle Lösungen vom Profi



Optionen:

- dichtes Pneumatisches Türli
- Scheibenventil für kontrollierten Saftablauf
- zusätzliche effektive Reinigungssysteme
- Pressen bei abgeschlossener Atmosphäre (CO₂)
- Kuhlmantel für den Presskorb
- Niveauregelung bei Saftwanne
- Steuerung extern

- frequenzgesteuerter Anlauf
- PC-Schnittstelle
- Gehroste nach Naturmaß
- individuelle Befülltrichter
- verschiedene Wannensysteme
- Adaptionmöglichkeiten für bestehende Systeme
- und vieles mehr

Qualität im höchsten Maß



Offenes Press-System:

- halbseitig geschlitzter Lochkorb
- ungehinderter Saftabfluss
- kurze Presszeiten

- große Saftablauffläche
- konische, entgratete Schlitzlochung am Korb

Zuverlässige und rasche Ersatzteilversorgung



Geschlossenes Press-System:

- optimale Reinigung durch leichte Entnahme der Siebe über Zentralspange
- Saftabfluss individuell steuerbar
- keine oxidativen Einflüsse

- große Saftablauffläche
- hervorragend für längere Maischestandzeiten und Fermentation geeignet

Bei uns sind auch die Kleinen ganz groß




Ausstattungen:

- komplette Edelstahlausführung
- große Füllöffnung
- einfache und wirkungsvolle Steuerung WP5
- geräuscharmer Kompressor
- geschlossenes Press-System - Typen 500 und 800

- offenes und geschlossenes Press-System - Type 1200
- rasche und vollständige Tresteraustragung
- einfache Reinigungsmöglichkeit
- Zentralspange zur Entnahme der Siebe

Technische Daten

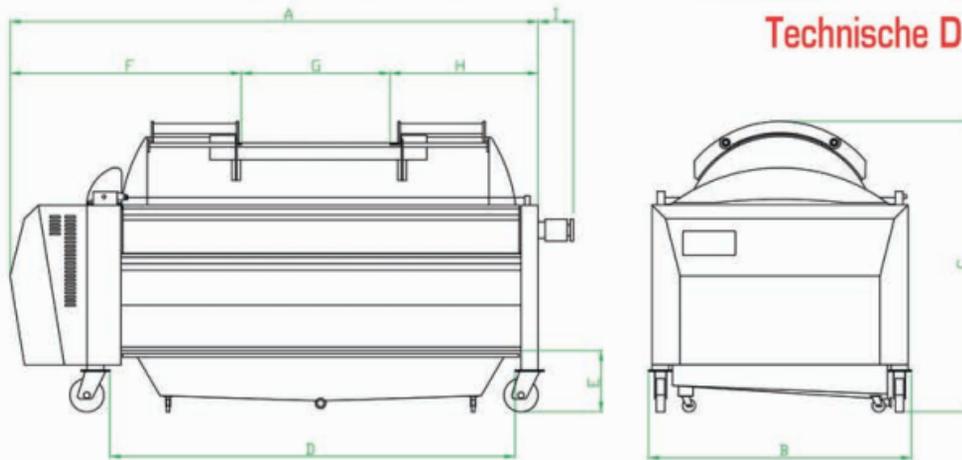

	TPN 500	TPN 800	(T)PN 1200	(T)PN 1600	(T)PN 2200	(T)PN 2600	(T)PN 3000	(T)PN 4000	(T)PN 5000	(T)PN 7500	(T)PN 10000
A	2045	2280	2780	2595	3095	3595	4095	3765	4265	4665	5665
B	1080	1120	1160	1540	1540	1540	1540	1920	1920	2300	2300
C	1180	1290	1350	1730	1730	1730	1730	2200	2200	2605	2620
D	1455	1770	2230	1710	2370	2870	3370	3270	3410	3965	4965
E	360	360	420	395	365	365	365	450	450	610	630
F	1020	865	970	1040	1345	1495	1745	1580	1830	2070	2570
G	460	500	720	600	870	1070	1070	1070	1070	970	970
H	565	915	1090	955	880	1030	1280	1115	1365	1625	2125
I			160	240	240	240	240	240	240	260	260
Korbinhalt in Liter	500	800	1150	1600	2100	2600	3000	4000	5000	7500	10000
Aufschüttmenge in kg	1000	1600	2400	3200	4200	5200	6000	8000	10000	15000	20000
Gewicht in kg	300	560	700	1150	1310	1490	1640	1700	1800	4500	5500
Seitenkanalverdichter m ³ /h				210	210	210	210	315	315	315	315
Seitenkanalverdichter kW				1,3	1,3	1,3	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Drehschieberverdichter kW	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3	5,5	5,5	2 x 5,5	2 x 5,5
Getriebe kW	0,25	0,75	1,1	1,85	3	3	3	4	4	4	4
Total kW	1,35	2,95	3,3	5,35	6,5	6,5	7,3	11,7	11,7	17,5	17,5
Saftwanne in Liter	280	360	450	620	620	800	1000	1000	1000		



kompetentes Service vom Fachmann

**Anton WOTTLE Maschinen-
und Weinpressenbau GmbH**
Schubertstraße 18-20
A-2170 Poysdorf

Tel: 0043 2552 2436
Fax: 0043 2552 243636
info@wottle.at <http://www.wottle.at>



Fotos und angegebene technische Eigenschaften sind für uns nicht bindend,
wir behalten uns das Recht vor jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen durchzuführen.